


Termékadatlap

Műszaki adatok

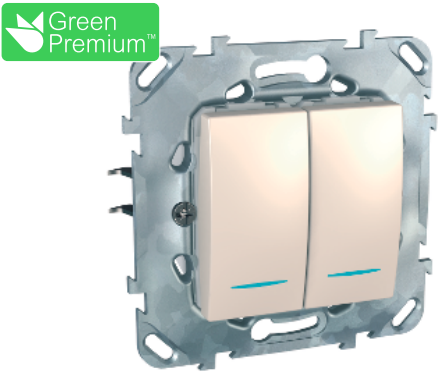

UNICA Csillárkapcsoló, kétoldali, krém színű, 10A, rugós bekötés

MGU50.0101.25NZ

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 08 február 2022
- ❗ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 08 december 2027

❗ **Measzűnt termék**

Fő jellemzők

Range of product	Unica
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Kapcsoló funkció	Egypólusú
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Adott termék	Belső hálózati csatlakozás
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 AX -250 V AC 50/60 Hz
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság	> 3 mm
Végrehajtó egység	Billentyű
Modulok száma	2 x 1 modul
Jelzőfény	LED, szín: kék, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 mm² merev kábel 0...2,5 mm² Rugalmas sodrott kábel
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap PBT (polybutylene terephthalate) GF30: alkatrész Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	34 mm
Beágyazási mélység	22 mm
Súly	0,0779 kg
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemzők	Folyékony szappan UV-álló Fehérítő Olaj Aceton Ablaktisztító folyadék Benzin Alkohol

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	80 g
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	13 cm
1. csomag hosszúsága	9 cm
Csomagolási egység típusa 2.	CAR
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	905 g
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	20 cm
2. csomag hosszúsága	22,7 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)

MGU50.0101.25NZ a következővel helyettesítve:

1x		Unica Egypólusú kapcsoló, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém MGU3.101.25N
----	---	---