

Vízmentes termékcsalád

A Prodax Rt. a kerek és a szögletes geometriai alapforma összekapcsolásával hozta létre a Prodax Arcus termékcsaládot, amely a legmagasabb szintű formatervezés igényeinek felel meg. A Prodax Arcus termékcsalád tagjai a finoman elegáns formatervezésükkel válnak igazán reprezentatívvá. 2003 szeptemberében bevezetésre került az IP44-es védettségű Prodax Arcus

termékcsalád. A szerelvényeket fürdőszobába, konyhába, garázsba és olyan helyiségekbe ajánljuk, ahol a termékek a freccsenő víz és a por káros behatása ellen fokozottan vannak kitéve. Szortimentjében megvásárolható a földelt csatlakozóaljzat, illetve a kapcsolók jelentős része, a Prodaxtól már megszokott magas minőségben.





Megnevezés:

A VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT
10/16 A 250 V~

Típusjel:

Phd2.2-16 IP44 b

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

Műsz.info
oldalszám

10


0,004535

-

-

CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTSG	ÁRAMNEM	VÉDETSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
250 V	AC, 50 HZ	IP 44	MSZ 9870 IEC 60884-1, MSZ EN 0529	SÜLLYESZTETT - CSAVAR	CSAVAROS
ÁRAMERŐSSÉG	FÖLDELÉS	KATAPULT	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG		
10/16 A	VAN	NINCS	2		



B ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ
10 AX 250 V~

Pdk2.2-106 IP44 b

10

0,004535

61

-

-

B KÉTPÓLUSÚ ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ
10 AX 250 V~

Pdk2.2-106/2 IP44 b

10

0,004535

61

-

-

B KERESZTKAPCSOLÓ
10 AX 250 V~

Pdk2.2-107 IP44 b

10

0,004535

61

-

-

B EGYPÓLUSÚ NYOMÓKAPCSOLÓ
10 AX 250 V~

Pdk2.2-N101 IP44 b

10

0,004535

61

-

-

C KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ
10 AX 250 V~

Pdk2.2-102 IP44 b

10

0,004535

61

-

-



D CSILLÁRKAPCSOLÓ
10 AX 250 V~

Pdk2.2-105 IP44 b

10

0,004535

61

-

-

KETTŐS ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ
10 AX 250 V~

Pdk2.2-106+6 IP44 b

10

0,004535

61

-

-

E ZSALUKAPCSOLÓ
10 A 250 V~

Pdk2.2-R105 IP44 bZ

10

0,004535

61

-

-

ZSALUNYOMÓ
10 A 250 V~

Pdk2.2-NR105 IP44 bZ


10

0,004535

61

-

-





Megnevezés:

- A** EGYPÓLUSÚ NYOMÓKAPCSOLÓ CSENGŐJELLEL
10 A 250 V~

Típusjel:

Pdk22-N101 IP44 bcKisker csom.
(Szakmai cs.)Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³Műsz.info
oldalszám

10

0,004535

-

-



- B** EGYPÓLUSÚ NYOMÓKAPCSOLÓ LÁMPAJELLEL
10 A 250 V~


Pdk22-N101 IP44 bl

10

0,004535

-

-



- C** EGYPÓLUSÚ NYOMÓKAPCSOLÓ KULCSJELLEL
10 A 250 V~


Pdk22-N101 IP44 bk

10

0,004535

-

-

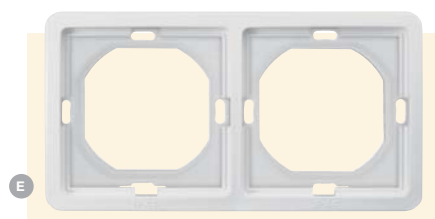

- D** EGYES KERET

Pk-1.2 IP44

30

0,004535

-

-

- E** KETTES KERET (CSAK VÍZSZINTES ELRENDE-
ZÉSSEN SOROLHATÓ)

Pk-2.2 IP44

15

0,004535

-

-

59

KAPCSOLÓK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTÉG	ÁRAMNEM	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
250 V	AC, 50 HZ	IP 44	MSZ EN 60669-1, MSZ EN 0529	SÜLLYESZTETT - CSAVAR	CSAVAROS
ÁRAMERŐSSÉG	GLIMM LÁMPA	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG			
10 AX	NINCS	2			

Leírás

A csatlakozóaljzatok vezetékcsatornába szerelhetők. ARCUS IP44 szerelvények szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba szerelhetők.


SZÍNVÁLASZTÉK A színek tájékoztató jellegűek

01

FEHÉR

02

KRÉM

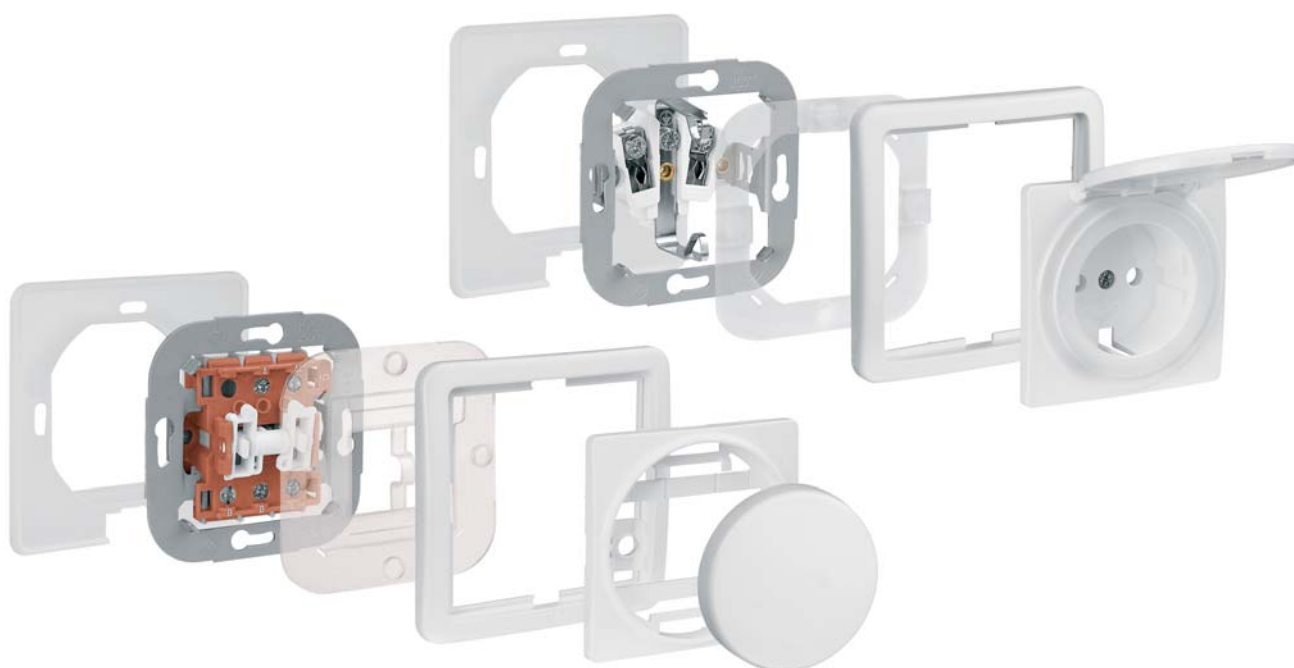

IP44

Nemzetközi védettség
International protection

Az első jellemző számjegy jelentése: a gyártmány védettségének szempontjából a $\geq 1,0$ mm átmérőjű szilárd idegen testek behatolása ellen védett, illetve a személyek védettségének szempontjából a veszélyes részek huzallal történő érintése ellen védett.

A második jellemző számjegy jelentése: a gyártmány védettségének szempontjából freccsenő víz káros hatású behatolása ellen védett.