

Süllyesztett LED panel

5905339285515



A Kanlux BRAVO P/PU panelek különlegesen válogatott alkatrészekből készültek a még nagyobb megelégedés érdekében. A BRAVO LED P/PU panelek alumínium kerettel, speciálisan válogatott LED diódákkal, reflektorral és előlappal rendelkeznek. A terméket magas fényhatékonyság (120 lm/W) jellemzi. A Kanlux BRAVO LED panelek nem tartalmazzák a tápegységet.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 11

Vezeték hossz [m]: 0.05

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 750

Maximális teljesítmény [W]: 28

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 3360

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Sugárzási szög [°]: 90

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél


Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával - DC

Kábel típusa: H03VVH2-F

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,5

Tápellátás típusa: egyenáramú



Süllyesztett LED panel




Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IP védettségi fokozat: 20
UGR: < 19
DRIVER [index]: 28029

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 6
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6
Nettó egységsúly [g]: 1410
Súly [g]: 1740
Egységcsomagolás hossza [cm]: 31
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2
Egységcsomagolás magassága [cm]: 60
Doboz súlya [kg]: 10.44
Karton szélessége [cm]: 18.5
Doboz magassága [cm]: 35.5
Doboz hossza [cm]: 64
Karton térfogata [m³]: 0.042032

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
- LED panel tápegység nélkül.
- A 28024 kóddal ellátott termék alternatív méretű plafonrendszerekkel (625mmx625mm) használható

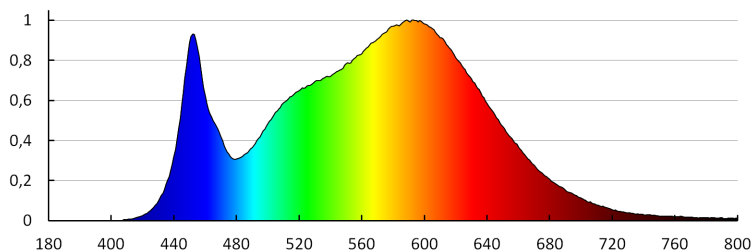


28551 BRAVO PU28W3060NW W

Süllyesztett LED panel

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W

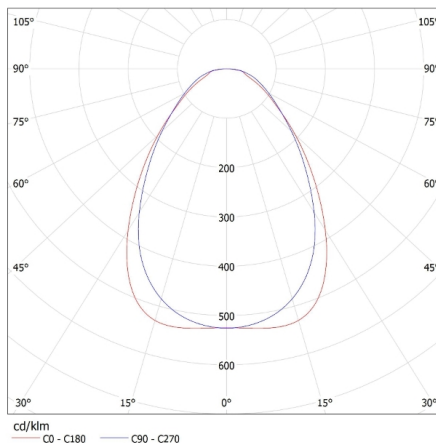

TARTOZÉKOK:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Tartó, a BRAVO 6060/6262 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 4 db a készletben (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Tartó, a BRAVO 12030 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 6 db a készletben (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Univerzális acélhuzal a lámpatestek felfüggesztéséhez, 6 db a készletben (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Univerzális acélhuzal a lámpatestek felfüggesztéséhez, 4 db a készletben (28504)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Süllyesztett LED panel


28500 BRAVO S/P GRIP 60-62

NT felfogató, 4 db a készletben (28500)



28501 BRAVO S/P GRIP 12030

NT felfogató, 6 db a készletben (28501)



27613 ADTR 6060 W

Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 600x600 panelhez (25613)



27610 ADTR 6060 SR

Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 600x600 panelhez (27610)



27615 ADTR 6060 B

Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 600x600 panelhez (27615)



27611 ADTR 12030 W

Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 120x30 panelhez (27611)



28551 BRAVO PU28W3060NW W

Süllyesztett LED panel

27612 ADTR 12030 SR

Mennyezetre szerelhető
kiemelő keret 120x30
panelhez (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

LED tápegység a BRAVO P /
PU panelhez, teljesítménye
36W (28025)



28027 BRAVO DRIVER 45W

LED tápegység a BRAVO P, PU
panelhez, teljesítménye 45W
(28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

A DALI protokoll szerinti
kommunikációt lehetővé tevő
tápegység és tartozékok
(28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

A DALI protokoll szerinti
kommunikációt lehetővé tevő
tápegység és tartozékok
(28507)



25591 PSR 100

Biztonsági huzal (25591)

