


Termékadatlap

Műszaki adatok

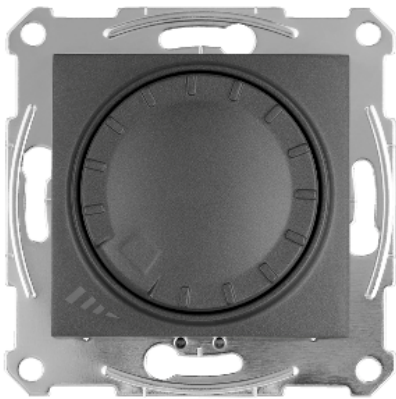

SEDNA LED fényerőszabályzó, univerzális, 4-400VA,vált., grafit

SDN2201270

Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termékcsalád	Sedna Design és Elements
Készülék rövid megnevezése	SBD200LED
Termék vagy komponens típusa	Fénytompító + rácsíptethető távirányító
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Colour	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályzó típus	Univerzális
Fényerőszabályozás	Forgatógombos nyomó típusú
Vezérlés típusa	Forgatógombos nyomó típusú
Kapcsolási funkció	1 pólus váltó
Terhelés típusa	izzólámpa 230 V halogén lámpa LED lámpa alacsony feszültségű halogén lámpa ferromágneses transzformátorral alacsony feszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral
Teljesítmény tartomány	Halogén lámpa: 4...400 W Izzólámpa: 4...400 W LED lámpa: 4...40 W (RL LED mód) LED lámpa: 4 W...200 VA (RC mód) Alacsony feszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral: 4...400 W Alacsony feszültségű halogén lámpa ferromágneses transzformátorral: 4 W...400 VA
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A -230 V AC
Védelem típusa	Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Hurok terminálok száma	1
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	1 x 23 mm² esetén szilárd sodrott kábele(ek) 2 x 100 mm² esetén szilárd sodrott kábele(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott: fedlap Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott: gomb
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapoccsal

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Beágyazási mélység	29 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	51 mm

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...35 °C
Relatív páratartalom	5...95 %
IP védeettségi szint	IP20 látható részek eltávolítva

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	133 g
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hosszúsága	14 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	8
2. csomag súlya	1,174 kg
2. csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hosszúsága	27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04
Egységek száma az 3. csomagban	96
3. csomag súlya	14,738 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.