


Használati útmutató STLFLBT15W

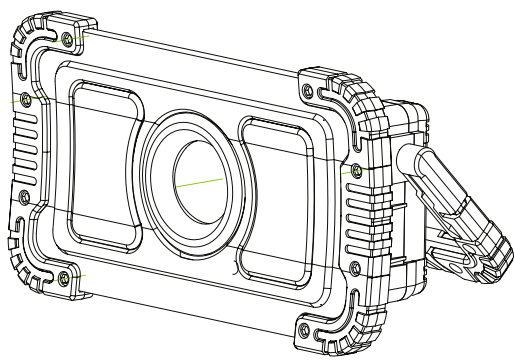


Akkumulátoros LED szerelő fényvető Bluetooth hangszóróval

4

- 1 A lámpa be- és kikapcsolásához nyomja meg az 1-es gombot. Három világítási mód választható: erős - gyenge - villogó.
- 2 Csatlakozás egy külső eszközhöz Bluetooth segítségével: Nyomja meg hosszan a 2-es gombot. Ekkor a hangszóróból egy hangeffekt hallatszik, ezután a lámpát a mobil eszközzel a „Tracon” nevű kapcsolaton keresztül lehet párosítani. Egyszerre csak egy eszköz párosítható, a csatlakoztatott eszközről zenefájlok játszhatók le. A 2-es gomb újabb megnyomásával vagy a mobil eszközről a Bluetooth kapcsolat bontható.
- 3 A hangerő beállítását a mobil készülékről, vagy a lámpa 3-as (fel) és 4-es (le) gombjainak hosszú nyomásával lehet elvégezni.
- 4 A 3-as és 4-es gombok rövid megnyomásával a lejátszási lista elemei között lehet lépkedni.

2


- 1 20 W COB LED
- 2 Bluetooth hangszóró
- 3 Külső akkumulátor (power bank)

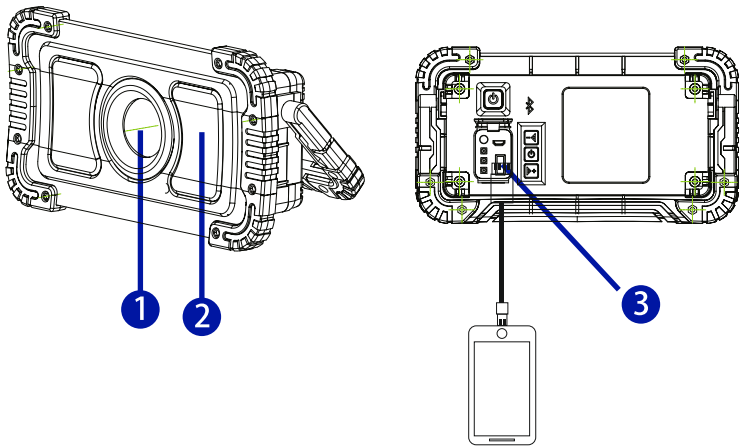

3

Műszaki adatok


LED	20 W COB LED, 1400 lm
Hangszóró	80 dB
Bluetooth® v4.2	Kb. 10 méteres hatótáv
Töltés	Micro USB - USB töltőkábel (részbe a csomagban)
Akkumulátor	Beépített, tölthető 8000 mAh-ás Li-Po
Méret	232 x 127 x 62 mm
Súly	830 g

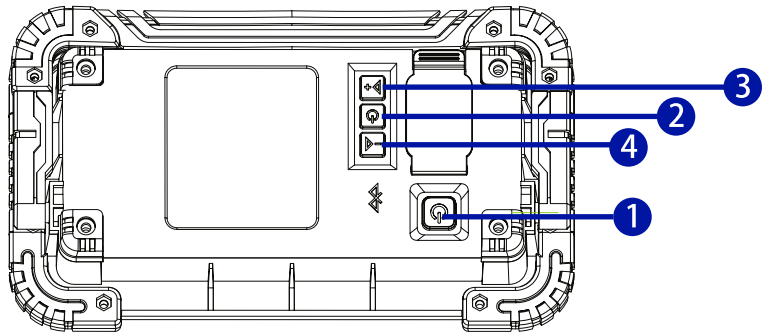

5

Töltés

- 1 USB kimenet
- 2 Töltés visszajelző
- 3 Micro USB töltő bemenet

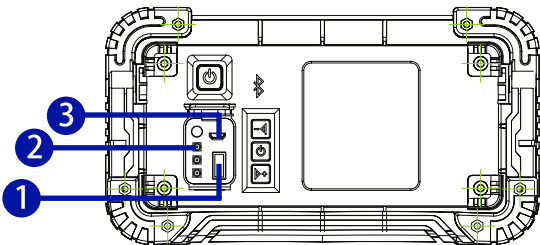

A lámpa töltése:
Nyissa fel a töltőnyílásokat fedő átlátszó fedelet. Csatlakoztassa a töltő kábelt a lámpa micro USB bemenete és egy külső eszköz 5 V-os USB kimenete közé. A töltés automatikusan elindul, a töltöttség állapotát a visszajelző lednek mutatják. A teljes töltöttség elérése után az elektronika csepp töltésre vált az akkumulátor kímélése érdekében.
Külső eszköz töltése a lámpáról:
A lámpa 5 V-os USB kimenetéről az erre alkalmas eszközök (mobil, kamera stb.) tölthetők. Figyelem! Sohase töltsön külső eszközt a lámpáról, miközben a lámpa töltés alatt áll!

TRACON
■■■■■**ELECTRIC®**