


## 25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Mélysugárzó lámpatest

5905339255112

IP  
44/20

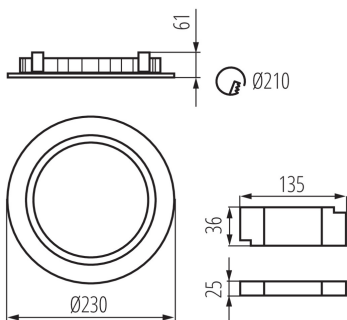

A Kanlux TIBERI LED kerek lámpatestek SMD LED diódái intenzív fényt bocsátanak ki. Ennek köszönhetően jól alkalmazhatók magas irodákban vagy ipari helyiségekben. Az termék IP44 védelemmel rendelkezik.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**Magasság [mm]:** 61

**Átmérő [mm]:** 230

**Szerelési nyílás [mm]:** Ø210

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Teljesítménytényező:** 0.9

**Maximális teljesítmény [W]:** 36

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** PS

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 3900

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥15000

**Sugárzási szög [°]:** 100

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 108

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5


**IP védelem fokozat:** 44/20

### Mély sugárzó lámpatest



#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab  
**Csomagolás típusa:** 12  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 12  
**Nettó egység súly [g]:** 980  
**Súly [g]:** 1200  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 24.5  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 24.5  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7  
**Doboz súlya [kg]:** 14.4  
**Karton szélessége [cm]:** 51  
**Doboz magassága [cm]:** 25  
**Doboz hossza [cm]:** 50  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.06375

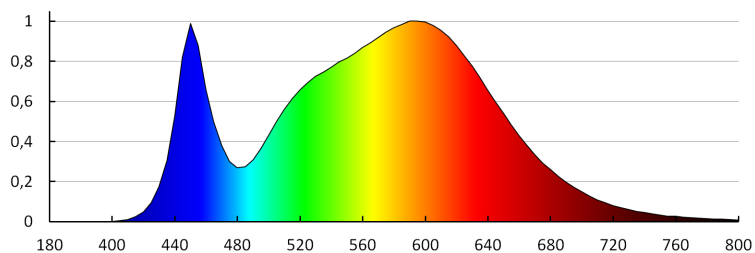

KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W  
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 36W

