

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 5 kivágás

XALD05

Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XALE
Termék vagy komponens típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánttal
Készülék rövid megnevezése	XALE
Termék felhasználási területe	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Kivágások száma	5 kivágás
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Sötétszürke (RAL 7016)
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Kábelbemenet	2 kikönnnyítés kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönnnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
IP védeettségi szint	IP669 megfelel IEC 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
A vízszintes sorok száma	1
Függőleges sorok száma	5
Súly	0,322 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Blokk szerelése	Hátoldalra szerelhető Mellső szerelésű
Elektromos felépítés kódja	SR2 PR1 SR1 MR1 MF2 MF1 SF1 PF2 PF1 SF2
Fő csoport	5 kivágás
Termékcsoport	Standard szürke

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védettségi szint	IK04 megfelel EN 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 UL 508-CM EN/IEC 60947-7-1 JIS C8201-2-2

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	19,7 cm
Package 1 Weight	303 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,877 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	57,836 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

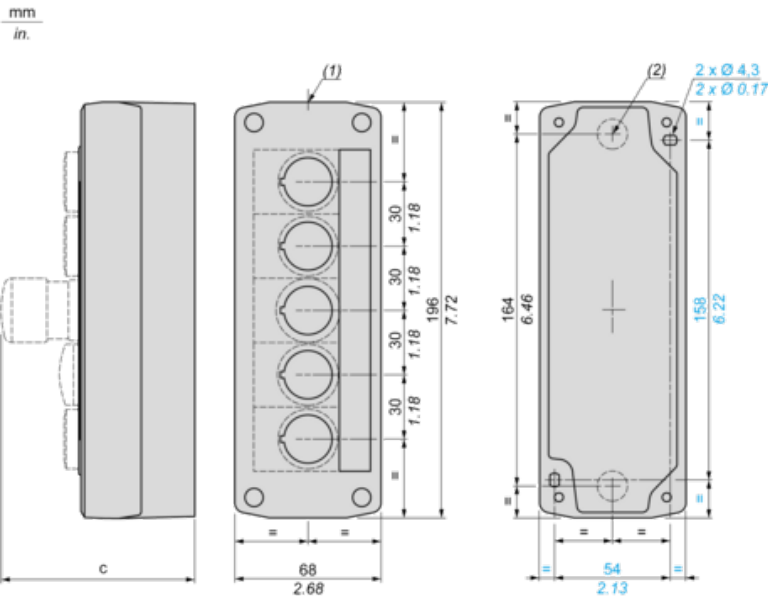

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Javasolt helyettesítő(k)