

Műszaki adatlap

Leágazódoboz A14

Rend. sz. 2000378



Védettség: IP55, névleges feszültség 400 V; névleges keresztmetszet 2,5 mm², 8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 100 x 100 x 40 mm

Névleges belső méret: 90 x 90 x 35 mm

10 dobozonként 1 db átszűrő tűske




PE Polietilén

Törzsadatok

cikkszám	2000378
típus	A 14
1. megnevezés	Leágazódoboz
Méret	100x100x38
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	polietilén
anyag rövidítése	PE
Legkisebb értékesítési egység	10 darab
súly	5,86 kg/100 darab

Műszaki adatok

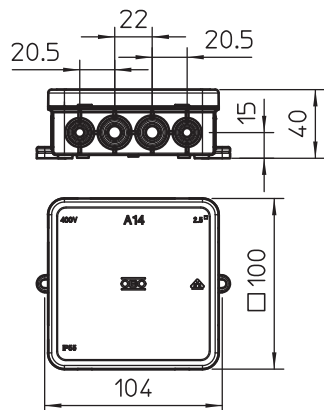

hossz	100,00 mm
szélesség	100,00 mm
magasság	40,00 mm
Névleges belső méret	90x90x35 mm
Abmessung LxBxH	100x100x40 mm
méret	100 x 100 x 40 mm
Sorolható	□
Bevezető nyílások száma	16
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Előszajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	690,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetések	8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig
Bevezetőnyílás hátulról	□
Robbanásbiztos kivitel	□
Lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	négyszetes
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül

Műszaki adatlap

Leágazódoboz A14

Rend. sz. 2000378



Műszaki adatok

Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	☒
Max. vezető-keresztmetszet	2,50 mm ²
Árnyékolással	☐
Fedéllel	☒
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	2,50 mm ²
Névleges feszültség	690,00 V
Védettség	IP55
Plombálható	☐
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 45,00 °C
Átlátszó fedél	☐
Időjárásálló	☐