



Cserélhető fényforrású kerti lámpatest

5905339257208



IP
68



A vízálló Kanlux AKVEN LED kiváló tavak megvilágítására. A cserélhető fényforrással rendelkező lámpatest alkalmas hosszan tartó vízben történő elhelyezésre max. 3 méter mélységig.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: zöld

Beszerezés helye: szerelés: talajra

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: igen

Hossz [mm]: 82

Átmérő [mm]: 72

Fojtótekercekek száma: 1

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 35

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

Fényáram [lm]: 300

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat: Gx5,3

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IP védettségi fokozat: 68

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 370

Súly [g]: 424

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9.5


Doboz súlya [kg]: 4.24

Karton szélessége [cm]: 18.5

Doboz magassága [cm]: 11

Doboz hossza [cm]: 42

Karton térfogata [m³]: 0.008547

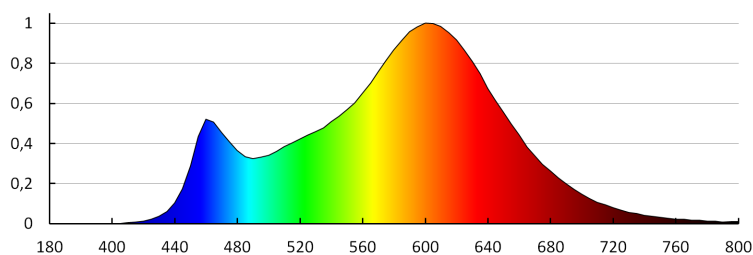

KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED
Lamps: 1 x T0M1 LED5W MR16-WW

