



Fali lámpatest

5905339227607



A Kanlux ONSTAR egy grafit színű homlokzati lámpatest, melyet modern megjelenés és energiatakarékosság jellemez. Lapos kialakításának köszönhetően dekorációs világításként, lépcsővilágításként vagy épületek körüli területek megvilágítására is alkalmazható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 230

Szélesség [mm]: 27

Magasság [mm]: 78

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 1,7

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 55

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: műanyag

Védőüveg anyaga: PC

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IK fokozat: 09

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 24

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 24

Darabszám egy raklap rétegen: 264

Nettó egységsúly [g]: 216

Súly [g]: 275

Egységcsomagolás hossza [cm]: 24

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9


Doboz súlya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 16.5

Doboz magassága [cm]: 29.5

Doboz hossza [cm]: 49.5

Karton térfogata [m³]: 0.024094

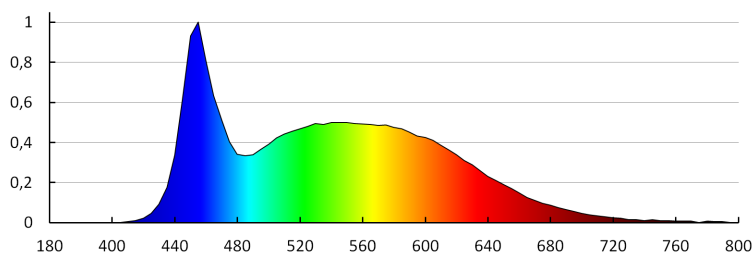

KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR
Lampy: 1 x ONSTAR LED

